


ZKc-Ka

DN 65÷125

PN 2,5÷40

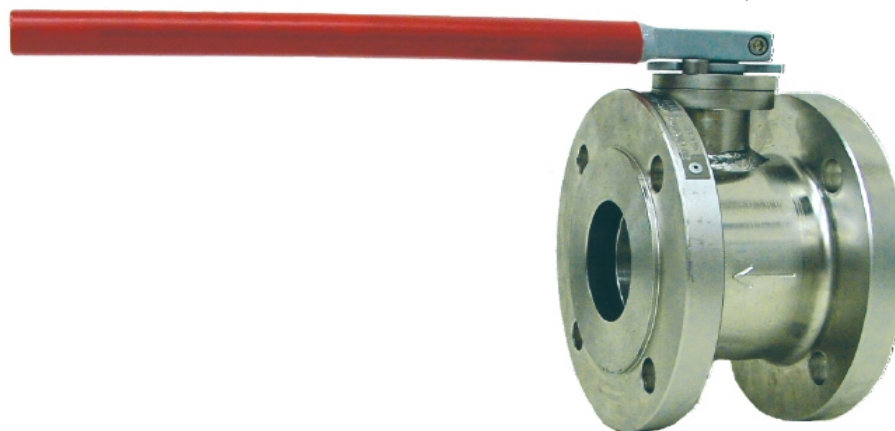

Charakterystyka / Characteristic / Характеристика

- **przyłącze / connection / тип присоединения :**
kołnierzowe / flanged / фланцевое
- **zawór kulowy kompensacyjny / ball valve compensation / Компенсационный шаровой кран**
- **odmiana „lekka” / "light" version / «облегченная» wersja**
- **kula pływająca / floating ball / Кран в плавающим шаром**
- **pełen przełot / full bore / Полнопроходный**
- **zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK / According to the graph "presuer temeprature" from page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and PEEK / Диапазон рабочих температур, согласно графику «Температура-Давление», представленному рисунку на странице 7, для уплотнений PTFE и PEEK**
- **jedna z uszczeltek kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami / one of the seals in a moving frame pushed against springs**
- **zdolność rozładowania nadciśnienia w korpusie / ability to discharge pressure in the body / С возможностью сброса давления**
- **zalecany kierunek przepływu medium / preferred direction of flow / Предпочтительное направление потока**


Zastosowanie / Application / Применение

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne / air, liquids, gases, chemicals / воздух, жидкость, газ, химические вещества

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta / Additional equipment on request / Дополнительное оборудование по запросу :

- **z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym / with electric actuator or pneumatic / с электрическим или пневматическим приводом,**
- **z przekładnią mechaniczną / with mechanical transmission / механическим приводом (редуктором),**
- **z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" / with limit switches / с концевыми выключателями и сигнализаторами положения «открыт/закрыт» ,**
- **z zaworem spustowym / with drain valve / со спускным краном,**
- **z możliwością blokady rękojeści /lockable handle / Блокировка рукоятки,**
- **z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu / with the possibility of changing the body length / с возможностью изменения строительной длины крана во время монтажа,**
- **w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym / "fire-safe" ball valves / Огнестойкие шаровые краны ,**
- **w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic protection as an option / С защитой от возникающего статического разряда,**



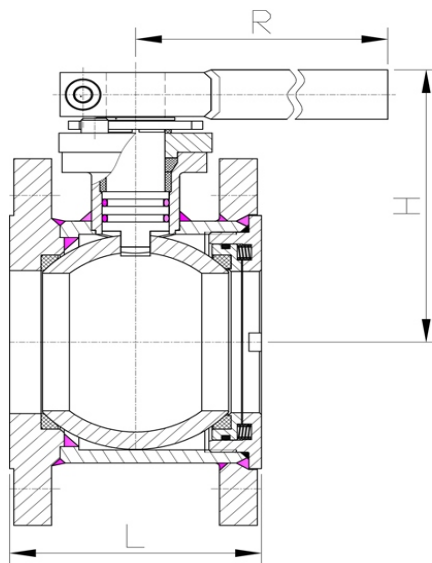

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli/


Maximum working pressure specified in Table / Максимальное рабочее давление указанное в таблице

PN	dla owiercenia kołnierzy wg PN- EN 1092-1	dla owiercenia kołnierzy wg ANSI B 16.5	wymiar dimensions размеры		waga weight вес
	2,5 do 40	150	R	H	kg
DN					
65	112	112	450	140	11
80	120	120	450	150	13
100	160	160	450	160	16
125	200	200	450	170	24

Uwagi / Remarks / Комментарии:

- kołnierze zaworów wykonane wg standardu **PN-EN 1092-1**, na życzenie wykonanie zgodne z **ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb** / flanges made according to standard PN-EN 1092-1, execution available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / клапаны, фланцы сделаны в соответствии со стандартом PN-EN 1092-1, по желанию заказчика возможно исполнение в соответствии со стандартами ANSI, DIN ,
- **wymagania dot. kurków kulowych wg** / requirements for ball valves according to / Требования для шаровых клапанов : **PN-EN 1983**
- **badania armatury wg** / pressure tests according to/ Испытания клапанов : **PN-EN 12266-1**,
- **klasa szczelności** / rate of tightness / Класс герметичности : **A**,
- **długość zabudowy wg** / body length according to / Строительная длина крана соответствует требованиям : **PN-EN 558**,
- **świadectwo odbioru wg** / Inspection Certificate according to / Сертификат испытаний согласно требованиям и нормам : **PN-EN 10204**,
- **na życzenie klienta deklaracja zgodności wg** / Customer on request the declaration of conformity according to / По требованию заказчика предоставляется сертификат соответствия : **PN-ISO 17050-1**.

Certyfikacja
Systemu Zarządzania:



Certyfikacja wyrobów:

